

YENİ NESİL PERDELİ MAXIMA⁺

Sektörün tek Ar-Ge merkezine ve tecrübeli mühendislerine sahibiz.
50.000 saat mühendislik çalışması yaptık, milyonlarca kilometre test ettik.
Sonuç; MAXIMA⁺



7,2 ton forklift aks yüküne
dayanıklı taban



Şasi ve tüm kaynaklı komponentler son teknoloji
katoferez (KTL) kaplama ile 10 yıl paslanmazlık garantili




- 236 farklı noktadan yük bağlama olanağı sağlayan
- Televre üzerinde tüm araç boyunca yer alan her biri 2500 kg yük direncine dayanıklı
- Kapakları çıkarmadan ve aracın iç genişliğinden ödün vermeden forklift bariyeri olarak da kullanılan yük güvenlik sistemi
- K-fix aksesuarları: K-Ring, K-Stop⁺, K-Pocket, K-Pillar



TIRSAN

Türkiye'nin Taşıyıcı Gücü

T.SCS X⁺ YENİ NESİL PERDELİ MAXIMA⁺

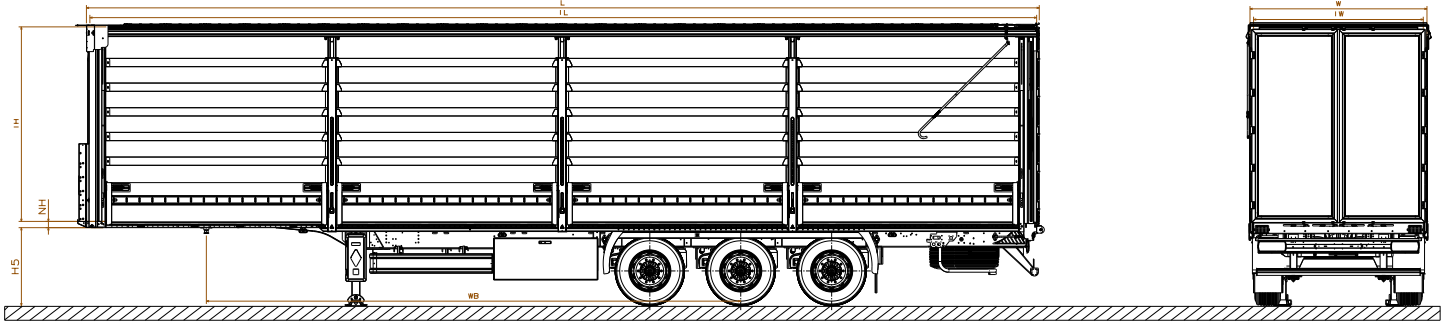

Teknik Ölçüler

İçnet Yüksekliği [IH]	2.800 mm / 2.750 mm	İç Net Genişlik [IW]	2.480 mm
5. Teker Yüksekliği [T]	1.100 mm - 1.150 mm	Uzunluk (Dış) [L+K]	13.680 mm
Deve Boynu Yüksekliği [D]	90 mm	Uzunluk (İç) [IL]	13.610 mm
Dingil Mesafesi [WB]	7.700 mm	Boş ağırlık	7.200 kg (± %3)

Teknik Özellikler

Şasi	Çinko-fosfat katoduz (KTL) kaplamasıyla paslanmaya ve aşınmaya karşı dirençli şasi. Kaliteli ve yüksek mukavamete sahip çelikten üretilen, kesitli iki adet lonjerondan meydana gelen ve çelik kros bağlantılıdır. ISO 1726-2 normlarına uygun olarak üretilmiştir.
K-fix	Televrede toplam 236 adet delikten oluşan, yüklerin daha güvenli bağlanmasını sağlayan K-fix sistemi
Dingil ve süspansiyon	3x9 ton kapasiteli SAF 430 mm disk frenli dingil
Lastikler ve Stepne Tutucu	385/65 R 22,5 ebadında 6+1 lastik, 2 adet stepne tutucu
Dingil Kaldırma	Çekiciden kontrollü 1.dingil kaldırma
Mekanik Ayak	ISO 1726 Normlarına uygun, 24 ton kapasiteli Jost mekanik ayak
Fren	AB 71/320 yönetmeliğine uygun EBS 2S/2M antiblokaj sistemi içeren çift devreli elektro-pnömatik fren sistemi ve fren sistemine entegre RSS yalpa kontrol sistemi
Elektrik Sistemi	ECE 76/756 AB ve ADR yönetmeliklerine uygun 2x7 + 15 pinli sokete sahip, yan pozisyon lambaları LED'li aydınlatma sistemi
Taban	7.200 kg forklift aks yüküne dayanıklı taban

Üst Yapı

Yan Kapak	4x2 adet 600mm yüksekliğinde alüminyum yan kapak
Yan Yapı	5 sıra alüminyum yan yapı
Orta Baba	3x2 adet kayar baba
Arka panel	2 kanatlı, çift gizli kilitleli sandviç kapı
Ön Panel	Yük emniyet sertifikasına uygun, katoduz (KTL) kaplamalı çelik tam ön panel ve kontraplak koruma sacı
Çatı	Arkadan öne hareket eden kayar çatı sistemi
Çatı Kaldırma Sistemi	400 mm yüklemeye amaçlı mekanik çatı kaldırma sistemi
Perde Özellikleri	Gümrük Mevzuatı, ADR ve çatı kaldırma sistemine uygun perde (900 gr/m)

Aksesuarlar

Dolap	1 adet Led aydınlatmalı katoduz (KTL) kaplamalı çelik yemek dolabı ve 1 adet katoduz (KTL) kaplamalı çelik takım dolabı
Su Dolabı	40lt kapasiteli plastik su dolabı
Ro-Ro Halkası	4x2 adet Ro-Ro halkaları
Yangın Dolabı	1 adet yangın dolabı
Manometre	Dingil yükü ölçen manometre sistemi

Bazı araç özellikleridir. Tirsan ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Geniş opsiyon seçenekleri hakkında detaylı bilgi için yetkili satıcılarımızla iletişime geçiniz.



TIRSRAN TREYLER SANAYİ TİCARET ve NAKLİYAT A.Ş. 0216 564 0200 www.tirsan.com.tr



Türkiye'nin Taşıyıcı Gücü